

Rolo Desterronador Hidráulico




Detalles técnicos

El Rolo Desterronador Hidráulico se emplea en tareas de laboreo secundario, para reducir la porosidad del suelo, modificando el espacio que queda entre los terrones y rompiendo estos mismos

Opciones de tamaño

RDE6000: ancho de labor 6 mts
RDE6500: ancho de labor 6,5 mts
RDE7000: ancho de labor 7 mts
(Consultar otras medidas)

- Chasis tubular 100 x 100 x 6.35
- 4 llantas para cubiertas 650 x 16"
- Ancho de transporte 3,30 mts
- Sistema de lanza regulable
- Alas plegables por sistema hidráulico con llave derivadora de caudal

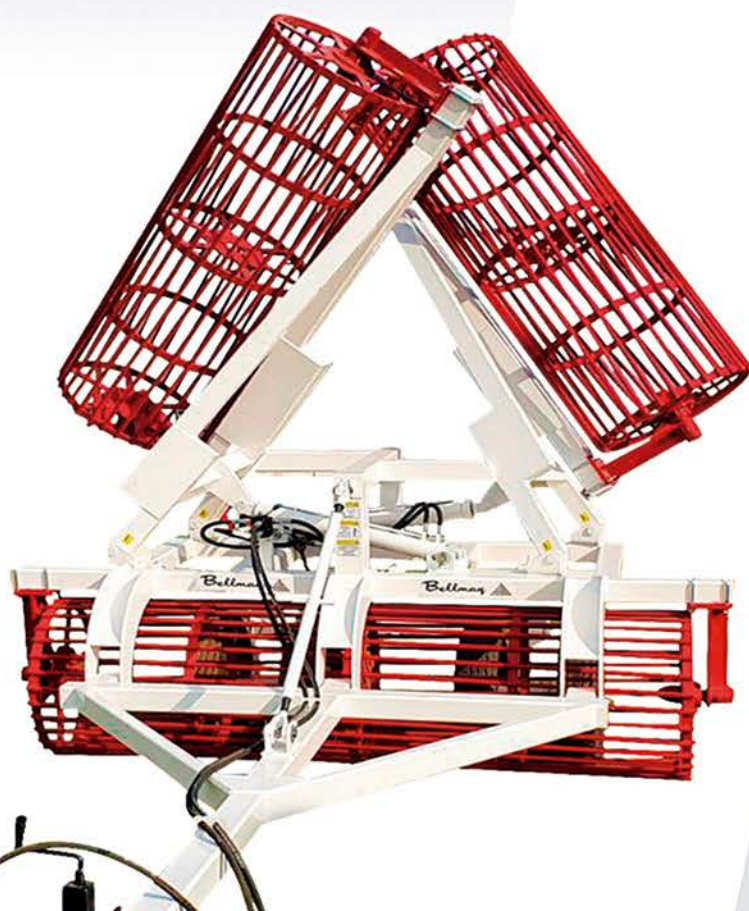

Bellmaq AEV S.R.L.

Ruta 9 Km500 / Parque Industrial
Bell Ville, Córdoba, Argentina

Teléfono: (3537) 415745

Ventas: (3537)660235 / (3537)587329

contacto@bellmaq.com.ar / www.bellmaq.com.ar