

Subsolador Escarificador Tipo Jumbo SR500



Detalles técnicos


MODELOS SR500 y SR300

Chasis de alta resistencia tubular 100 X 100 X 6mm con acoplamiento para 3 puntos

Timones de extrema resistencia en pieza única en 1 $\frac{1}{4}$ (32mm) de espesor con púas postizas reversibles

Ruedas con regulación de profundidad con doble rodamiento de cajas oscilantes

Modelos	Cantidad de timones	Separación Max. entre timones	Profundidad Máxima	Ancho de Labor	Potencia Máx. Requerida (HP)
SR500	5	35cm.	50cm.	1,50mts.	50 - 60
SR300	3	75cm.	50cm.	1,50mts.	35 - 45

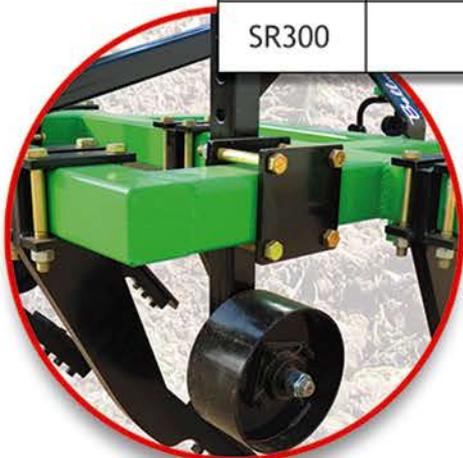

Bellmaq AEV S.R.L.

Ruta 9 Km500 / Parque Industrial

Bell Ville, Córdoba, Argentina

Teléfono: (3537) 415745

Ventas: (3537)660235 / (3537)587329

contacto@bellmaq.com.ar / www.bellmaq.com.ar